



CRONO HI-PoE cable managed custodia in alluminio ad apertura laterale per network camera con passaggio cavi protetto -Ethernet 10/100/Gigabit

- ✓ custodia ad apertura laterale
- ✓ passaggio cavi protetto
- ✓ grado di protezione IP66/67
- ✓ possibilità di montaggio a muro, soffitto, palo, angolo
- ✓ realizzata interamente in alluminio
- ✓ facilità posizionamento
- ✓ ampia gamma di accessori



antipolvere



chiusura di sicurezza con lucchetto

Custodia con sistema di apertura laterale

La custodia **CRONO HI-PoE cable managed** è studiata per semplificare l'installazione e manutenzione delle più comuni network camera IP e megapixel compatibili con reti Ethernet 10/100/Gigabit. Al suo interno trovano alloggiamento ulteriori accessori per qualsiasi esigenza d'installazione: mediaconverter, router UMTS ecc. La realizzazione in pressofusione di alluminio garantisce un'elevata resistenza agli impatti e una buona dissipazione di calore verso l'esterno mentre l'apertura laterale facilita l'accessibilità alla telecamera e alle connessioni sia in fase di installazione che di manutenzione. Il robusto supporto in alluminio con passaggio cavi interno assicura un'ottima protezione antivandalica e nello stesso tempo un'estrema facilità di posizionamento grazie ad una sola vite di regolazione sia per il movimento verticale che per il movimento orizzontale.








A completamento ci sono una serie di accessori opzionali a richiesta: vetrocamera, vetro antisfondamento, tamper antimanomissione, ventilazione interna, ventilazione ad estrazione ad alta efficienza per temperature elevate, chiusura con lucchetto posteriore.

Adatta per l'installazione di tutte le più comuni network camera anche megapixel con le più svariate ottiche.

- SCHEDA TECNICA -

custodia per telecamera

Area interna utile

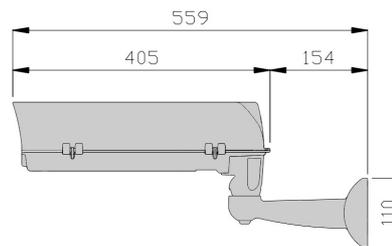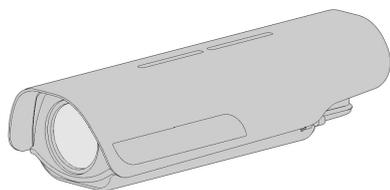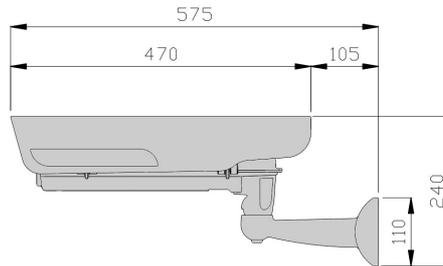

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri

DATI TECNICI

DATI GENERALI

- corpo in alluminio pressofuso
- tettuccio in tecnopolimero stabilizzato UV con ampia possibilità di regolazione
- verniciatura con polvere poliestere grigio chiaro RAL 7035
- viteria in acciaio inox
- supporto in alluminio con passaggio cavi protetto
- corpo custodia ad apertura laterale e viti imperdibili
- sali anticondensa in dotazione
- riscaldamento termostato
- ampia gamma di accessori a complemento
- manuale di montaggio incluso
- secondo direttive RoHS

DATI ELETTRICI

- riscaldamento termostato
tensioni disponibili: 12Vdc
potenza max. 11W
t on 15°C t off 22°C +/- 3°C
- ventilazione termostata
tensioni disponibili: 12Vdc
potenza max. 2W
t on 37°C t off 27°C +/- 3°C

DATI MECCANICI

- spazio interno utile 90x70mm (WxH)
- lunghezza utile: 260mm
- finestra in vetro Ø 75mm.
- grado di protezione IP66/67
- grado di protezione con ventilazione a estrazione IP44
- per installazioni esterno/interno
- temperatura d'esercizio con riscaldamento da -20°C a +50°C con riscaldamento potenziato da -30°C a +50°C
- peso 2,9 Kg. (nella versione KIT)

ACCESSORI

- STP2** splitter ad una porta per reti Ethernet 10/100/Gigabit
- PSP2** iniettore HI-PoE midspan ad una porta Gigabit compatibile
- VA402** vetro antisfondamento
- VC402** vetrocamera
- VI402** ventilazione interna
- VE402** ventilazione ad estrazione ad alta efficienza
- TP402** tamper antiapertura
- LC402** lucchetto per chiusura posteriore

PRODOTTI ABBINABILI

- STS700** supporto a soffitto
- SP/A** adattatore da palo
- SA/A** adattatore ad angolo
- PA1** adattatore a muro per pareti a scarsa consistenza
- PA1/SD** adattatore a muro con scatola di derivazione per pareti a scarsa consistenza

| codice | peso unitario (Kg.) | dimensioni imballo (cm.) WxHxL | peso prodotto imballato (Kg.) |
|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| KIT CPK402HI-PoE | 2,9 | 21,0 x 18,8 x 50,0 | 3,20 |

GLOBAL PROOF si riserva il diritto di modificare le specifiche e le caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso, pesi e misure sono indicative

rev.0611

GLOBAL PROOF S.r.l.

Via dell'Industria, 10 36013 Piovene Rocchette (VICENZA) ITALY
phone +39.0445.396190 fax +39.0445.395000

info@globalproof.it

www.globalproof.it