



CCTV PRODUCTS

CRONO CLP871 PoE

**custodia in alluminio ad apertura laterale passaggio cavi protetto
con illuminatore IR integrato -alimentazione PoE (IEEE 802.3af)-**

- ✓ custodia con illuminatore IR integrato
- ✓ alimentazione PoE (IEEE 802.3af)
- ✓ grado di protezione IP66/67
- ✓ possibilità di montaggio a muro, soffitto, palo, angolo
- ✓ realizzata interamente in alluminio
- ✓ emissione infrarossa a 880nm
- ✓ sensore crepuscolare regolabile integrato
- ✓ regolazione dell'intensità di illuminazione IR
- ✓ tecnologia LED a basso consumo e lunga durata



infrared

SCT
Smart Control Technology

PoE
Power over Ethernet

Custodia con sistema di apertura laterale e illuminatore IR integrato con alimentazione PoE (IEEE 802.3af) e circuito di controllo SCT

La custodia **CRONO CLP871 POE** è particolarmente indicata per le telecamere IP megapixel DAY&NIGHT con rimozione meccanica del filtro IR. Questa custodia è realizzata in robusto alluminio pressofuso ed ha l'apertura laterale a cerniera, questo consente un notevole risparmio di tempo in fase sia di installazione che di manutenzione. L'innovativa tecnologia **SCT (Smart Control Technology)** applicata alla scheda interna di controllo consente di alimentare la IP camera, l'illuminatore IR integrato, il riscaldamento ed eventualmente la ventilazione interna, se presente, tutto rimanendo entro lo standard PoE IEEE802.3af, semplicemente la scheda controlla tutti gli accessori della custodia dando priorità all'illuminatore IR; qualora gli IR fossero spenti e la temperatura sia al di sotto della soglia prevista, entrerà in funzione la termostatazione che verrà automaticamente spenta quando l'illuminatore IR entrerà in funzione. In questo modo non è necessario nessun dispositivo di alimentazione HI-POE o POE Plus ma semplicemente si può collegare la custodia direttamente ad un qualsiasi dispositivo POE 802.3af standard (PoE injector o PoE switch), sarà il circuito interno che provvederà a fornire l'alimentazione necessaria alla telecamera ed ai componenti accessori.








A completamento ci sono una serie di accessori opzionali a richiesta: tamper antimanomissione, ventilazione interna, ventilazione ad estrazione ad alta efficienza per temperature elevate, chiusura con lucchetto posteriore.

Adatta per l'installazione di tutte le più comuni telecamere anche megapixel con le più svariate ottiche.

- SCHEDA TECNICA -

custodia per telecamera

area interna utile

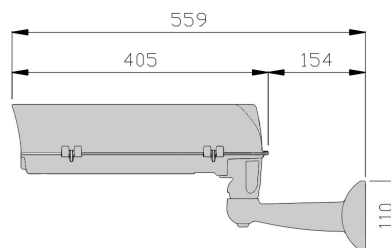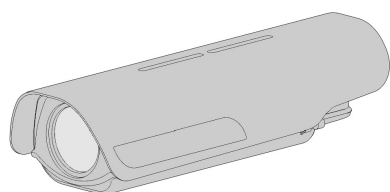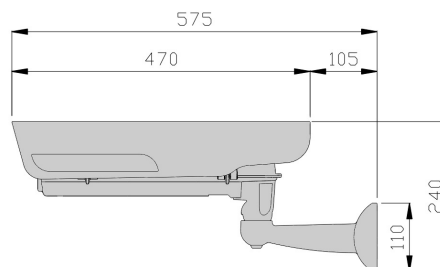

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri

DATI TECNICI

DATI GENERALI

- corpo in alluminio pressofuso
- tettuccio in tecnopolimero stabilizzato UV con ampia possibilità di regolazione
- verniciatura con polvere poliestere grigio chiaro RAL 7035
- viteria in acciaio inox
- corpo custodia ad apertura laterale e viti imperdibili
- chiavi esagonali e sali anticondensa in dotazione
- pressacavi: 1x M25
- riscaldamento termostato
- ampia gamma di accessori a complemento
- manuale di montaggio incluso
- secondo direttive RoHS

DATI ELETTRICI

- alimentazione: **PoE** (IEEE 802.3af)
- illuminazione IR a 850nm
- consumo 10W
- trimmer **TR1** per la regolazione della soglia d'intervento del sensore crepuscolare e trimmer **TR2** per la regolazione dell'intensità di emissione IR

DATI MECCANICI

- spazio interno utile 90x70mm (WxH)
- lunghezza utile: 260mm
- finestra in vetro Ø 75mm.
- grado di protezione IP66/67
- diametro max obiettivo 40mm.
- grado di protezione con ventilazione a estrazione IP44
- per installazioni esterno/interno
- temperatura d'esercizio con riscaldamento da -20°C a +60°C
- peso 2,9 Kg. (nella versione KIT)

ACCESSORI

- RP871** riscaldamento potenziato
- VI871** ventilazione interna
- VE871** ventilazione ad estrazione ad alta efficienza
- TP871** tamper antiapertura
- LC871** lucchetto per chiusura posteriore

PRODOTTI ABBINABILI

- STS700** supporto a soffitto
- SP/A** adattatore da palo
- SA/A** adattatore ad angolo
- PA1** adattatore a muro per pareti a scarsa consistenza
- PA1/SD** adattatore a muro con scatola di derivazione per pareti a scarsa consistenza

codice	peso unitario (Kg.)	dimensioni imballo (cm.) WxHxL	peso prodotto imballato (Kg.)
KIT CLP871 POE	2,9	21,0 x 18,8 x 50,0	3,20

GLOBAL PROOF si riserva il diritto di modificare le specifiche e le caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso, pesi e misure sono indicative

rev.2112

GLOBAL PROOF S.r.l.

Via dell'Industria, 10 36013 Piovene Rocchette (VICENZA) ITALY
phone +39.0445.396190 fax +39.0445.395000

info@globalproof.it

www.globalproof.it